





FB system

система из оцинкованной стали с оплеткой из оцинкованной стали

FUSSB system

система из оцинкованной стали с оплеткой из нержавеющей стали

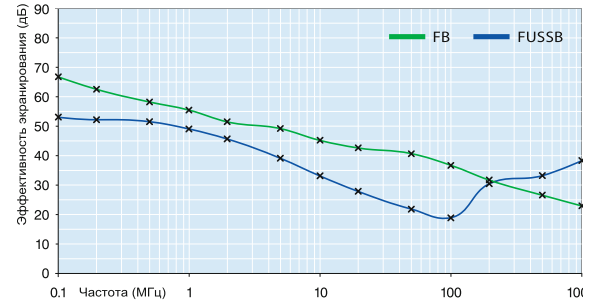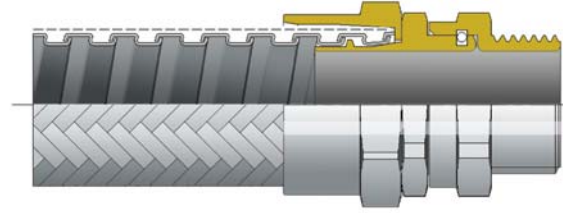

Металлорукав

	FB	FUSSB
FB	<p>Конструкция: Оцинкованная сталь, спирально закрученный металлорукав с оплеткой из оцинкованной стали. Цвет – цинк, однотонный. Типичное применение: на производственных предприятиях и в условиях высоких температур.</p>	
FUSSB	<p>Конструкция: Оцинкованная сталь, спирально закрученный, гибкий металлорукав с оплеткой из нержавеющей стали (316). Типичное применение: Станции метро, где требуются свойства низкой пожароопасности LFH и EMC экранирование.</p>	



Фитинги

	M	S
M	<p>Фиксированная наружная резьба, никелированная латунь.</p> <p>Фитинг из двух частей с наружной резьбой, устанавливается в рукав и закрепляется контргайкой.</p>	
S	<p>Подвижная наружная резьба, никелированная латунь.</p> <p>Фитинг из двух частей с наружной резьбой. Может использоваться с резьбовыми и нерезьбовыми отверстиями, закрепленными контргайкой.</p>	



Номинальный размер (мм)	FSB			LFHUBRD			
	Наружный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Минимальный внутренний радиус изгиба (мм)	Типоразмер	Длина бухты (м)	Типоразмер	Длина бухты (м)
12	14.0	10.2	30	FB12	25		
16	17.5	13.0	40	FB16	25		
20	21.5	16.9	45	FB20	25	FUSSB20	25
25	26.0	21.1	55	FB25	25	FUSSB25	25
32	34.0	28.1	70	FB32	25	FUSSB32	25
40	43.5	37.6	80	FB40	10		
50	54.5	48.4	90	FB50	10		

Метрическая резьба		PG резьба	
Метрическая резьба	PG резьба	Метрическая резьба	PG резьба
FB12-M16-M	FB12-PG9-M	FB12-M16-S	FB12-PG9-S
FB16-M16-M	FB16-PG11-M	FB16-M16-S	FB16-PG11-S
FB16-M20-M		FB16-M20-S	
FB20-M20-M	FB20-PG16-M	FB20-M20-S	FB20-PG16-S
FB25-M25-M	FB25-PG21-M	FB25-M25-S	FB25-PG21-S
FB32-M32-M	FB32-PG29-M	FB32-M32-S	FB32-PG29-S
FB40-M40-M	FB40-PG36-M	FB40-M40-S	FB40-PG36-S
FB50-M50-M	FB50-PG48-M	FB50-M50-S	FB50-PG48-S

BS EN IEC
61386



ПРИМЕР ЗАКАЗА

FB32

PG29

S

Типоразмер рукава

Резьба

Тип фитинга

Свойства систем

- Высокая механическая прочность
- Высокая гибкость
- IP40
- Высокая стойкость к абразивному износу
- Стойкость к выплеску металла и мелкой металлической стружки
- EMC экранирование
55dB@1MHz (FB)
49dB@1MHz (FUSB)
- Диапазон температур:
-100°C до +300°C
- Свойства низкой пожароопасности (LFH)
- Полное соответствие LUL Std 1-085
- Фитинги из никелированной латуни

Для заказа:

- Добавить длину бухты, например: FB20-25M для бухты 25м
- Указывает детали, выполняемые на заказ, с учетом добавочного времени на выполнение заказа и количества минимального заказа
- На заказ возможны:
 - большая длина, нарезка и сборка
 - дополнительные размеры, оплетка из нержавеющей стали
 - резьба PG, фитинги с внутренней резьбой
 - копии отчетов по независимым тестам с подтверждением эффективности экранирования

IP 54		IP 65		IP 65			IP 54		
P		Угловой адаптер 90°		Контргайки			FCC		
<p>Соединитель с отверстием без резьбы из никелированной латуни.</p> <p>Фитинг из двух частей, без резьбы. Основная деталь вставляется с противоположной стороны рукава, действует как запирающее устройство и выполняет функцию втулки.</p>		<p>Угловой адаптер с наружной и внутренней резьбой, никелированная латунь.</p> <p>Коленчатый переходник 90° накручивается на фитинги с наружной резьбой</p>		<p>Контргайки из оцинкованной стали и никелированной латуни.</p> <p>Шестигранная контргайка для закрепления фитинга. EMC контргайки имеют поднятые углы для обеспечения хорошей электропроводности.</p>			<p>Хомут из оцинкованной стали с вкладышем ПВХ и из нержавеющей стали.</p> <p>Хомут для крепления рукава.</p>		
Размер отверстия (мм)	Типоразмер	Метрическая резьба		Сталь Метрическая резьба	EMC Метрическая резьба	Никелированная латунь Метрическая резьба	Оцинкованная сталь Типоразмер	Нержавеющая сталь Типоразмер	Номинальный размер (мм)
12	FB12-P	BM90-16M		S-M16		B-M16	FCC12	FCC12-SS*	12
16	FB16-P	BM90-16M		S-M16		B-M16	FCC16	FCC16-SS	16
		BM90-20M		S-M20	B-M20-EMC	B-M20	FCC16	FCC16-SS	16
20	FB20-P	BM90-20M		S-M20	B-M20-EMC	B-M20	FCC20	FCC20-SS	20
25	FB25-P	BM90-25M		S-M25	B-M25-EMC	B-M25	FCC25	FCC25-SS	25
32	FB32-P	BM90-32M		S-M32	B-M32-EMC	B-M32	FCC32	FCC32-SS	32
40	FB40-P	BM90-40M		S-M40	B-M40-EMC	B-M40	FCC40	FCC40-SS	40
51	FB50-P	BM90-50M		S-M50		B-M50	FCC50	FCC50-SS*	50
P		Угловой адаптер 90°		Контргайки			FCC		

МЕТАЛЛУРКАВА И ФИТИНГИ

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА И ФИТИНГИ

АКСЕССУАРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ