

FL system


система из оцинкованной стали гибкая с бумажной протяжкой

FLP system

система из оцинкованной стали гибкая с бумажной протяжкой в оболочке ПВХ

LFHP system

система из оцинкованной стали гибкая с бумажной протяжкой с покрытием LFH-экстра

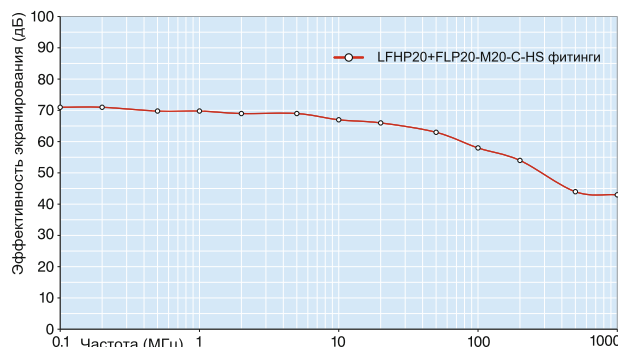

Металлорукав

FL

FL

Конструкция: Конструкция: Гофрированная оцинкованная сталь с подкладкой из крафт-бумаги. Цвет – цинк, однотонный. Типичное применение: Любые установки, где отсутствует движение.

- Высокая прочность на сжатие
- EMC экранирование
- IP40
- Можно придать форму, при которой требуется меньшее количество держателей
- Диапазон температур: -40°C до +120°C
- Фитинги из никелированной латуни
- Низкая пожароопасность



Фитинги

IP 40

C

Наружная резьба, никелированная латунь.

Компрессионный фитинг из нескольких частей, включая эластомерное уплотнение. Используется для резьбовых отверстий или резьбовых соединений. При монтаже фитинга контргайка закручивается до упора. EMC экранирование.



Металлорукав

FLP

FLP

Конструкция: Гофрированная оцинкованная сталь с подкладкой из крафтбумаги и гладким внешним покрытием ПВХ. Цвет – черный. Типичное применение: Любые установки, где отсутствует движение и необходим высокий IP.

- Высокая механическая прочность
- Прочность на растяжение: C – 50кг (20мм)
- EMC экранирование
- IP: IP66 + IP67 для C
- Гладкая протираемая наружная оболочка
- Оболочка не сминается при сгибе
- Можно придать форму, при которой требуется меньшее количество держателей
- Диапазон температур: -15°C до +70°C
- Сертификат Lloyd's Register



Фитинги

IP 66

IP 67

C

Наружная резьба, никелированная латунь.

Компрессионный фитинг из нескольких частей, включая эластомерное уплотнение. Используется для резьбовых отверстий или резьбовых соединений. При монтаже фитинга контргайка закручивается до упора. EMC экранирование.



Номинальный размер (мм)	FL				Типоразмер	Длина бухты (м)
	Наружный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Минимальный внутренний радиус изгиба (мм)	Минимальный радиус изгиба (мм)		
16						
20	19.0	14.6	35		FL20	25
25	25.1	20.4	45		FL25	25
32						
40						
50						

Метрическая резьба	
	FL20-M20-C
	FL25-M25-C

FLP			
Наружный диаметр (мм)	Минимальный внутренний радиус изгиба (мм)	Типоразмер	Длина бухты (м)
17.8	35	FLP16B	25
20.9	35	FLP20B	10,25,50
27.3	45	FLP25B	10,25,50
34.0	55	FLP32B	10,30
40.4	70	FLP40B	25
53.1	110	FLP50B	20

Метрическая резьба	
	FLP16-M16-C
	FLP20-M20-C
	FLP25-M25-C
	FLP32-M32-C
	use C-HS
	use C-HS

BS EN IEC
61386



ПРИМЕР ЗАКАЗА

FLP16

M16

C-HS

Типоразмер рукава

Резьба

Тип фитинга

Для заказа:

- Указать длину бухты, например: FLP20B-25M для бухты 25м
- На заказ возможны:
 - большая длина
 - нарезка и сборка
 - дополнительные размеры
 - копии отчетов по независимым
 - тестам с подтверждением
 - эффективности экранирования



Металлорукав

LFHP

LFHP

Конструкция: Гофрированная оцинкованная сталь с подкладкой из крафтбумаги и гладким внешним покрытием экстра LFH. Цвет – черный. Типичное применение: Любые установки, где отсутствует движение и необходим высокий IP.

- Прочность на растяжение: Тип C-HS 100кг (20мм)
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению, маслостойкость, Extra LFH
- Тест на вибрацию и ударпрочность EN61373 Cat 2
- Высокая прочность на сжатие 570кг/100мм
- EMC экранирование
- IP: IP66 + IP67 + IP68 (5 bar) + IP69K
- Можно придать форму, при которой требуется меньшее количество держателей
- Диапазон температур: -25°C до +90°C
- Гладкая протираемая наружная поверхность
- Поверхность не сминается при сгибе
- Сертификат Lloyd's Register



LFHP				
Наружный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Минимальный внутренний радиус изгиба (мм)	Типоразмер	Длина бухты (м)
17.8	11.6	40	LFHP16B	25
20.9	14.6	40	LFHP20B	25
27.3	20.4	55	LFHP25B	25
34.0	26.7	65	LFHP32B	25
40.4	32.8	85	LFHP40B	25
53.1	45.3	130	LFHP50B	25

LFHP

Фитинги

IP 66 IP 67 IP 68 IP 69K

C-HS

Наружная резьба, никелированная латунь, высокие технические характеристики.

Компрессионный фитинг из нескольких частей, включая профилированное нейлоновое уплотнение. Может использоваться для нерезьбовых отверстий или резьбовых входов, При монтаже фитинга контргайка закручивается до упора. EMC экранирование.



Метрическая резьба	
FLP16-M16-C-HS	
FLP20-M20-C-HS	
FLP25-M25-C-HS	
FLP32-M32-C-HS	
FLP40-M40-C-HS	
FLP50-M50-C-HS	

C-HS

IP 66 IP 67 IP 68 IP 69K

F-HS

Внутренняя резьба, никелированная латунь, высокие технические характеристики.

Компрессионный фитинг из нескольких частей, включая профилированное нейлоновое уплотнение. EMC экранирование.



Типоразмер	
FLP16-M16-F-HS	16
FLP20-M20-F-HS	20
FLP25-M25-F-HS	25
FLP32-M32-F-HS	32
FLP40-M40-F-HS	40
FLP50-M50-F-HS	50

F-HS