



FPL system

система ПВХ, гофрированная, гибкая, продукция белого цвета

FPP system

система из полипропилена, гофрированная, гибкая, стандартной массы, продукция белого цвета



Свойства систем

- Высокая прочность на сжатие
- Маленький радиус изгиба
- IP IP68
- **FPL:**
Диапазон температур: -5°C до +70°C
Не поддерживает горение
Прочность на разрыв: FLK – 25 кг
- **FPP:**
Стойкость к кислотам
Диапазон температур: -20°C до +90°C
Не распространяет горение
Вариант с разрезом на заказ

Для заказа:

- Укажите цвет
- FPL можно использовать с фитингами FPA
- На заказ возможны:
 - большая длина и более крупные партии
 - нарезка и сборка,
 - дополнительные размеры
 - дополнительная резьба и другие цвета

Рукав

FPP	FPL
<p>FPL Конструкция: стандартный вес, ПВХ, гибкий гофрированный рукав. Цвет белый. Типичное применение: неподвижные соединения в зданиях.</p> <p>FPP Конструкция: неметаллический рукав из полипропилена, гофрированный, гибкий, стандартной массы. Цвет белый. Типичное применение: все типы общественных зданий при прокладке в бетоне или штукатурке.</p>	

Фитинги

IP 66	IP 66	IP 66					IP 66
FLK	FLK90	FLK-FLK	FCL	FCL-P	PVC	CGM	
<p>Прямая наружная резьба Неразборный, тонкий, быстрый в установке фитинг с наружной резьбой подходит для нерезьбовых отверстий и резьбовых соединений.</p>	<p>Наружная резьба, коленчатый переходник 90° Неразборный, тонкий, быстрый в установке фитинг-переходник 90°, подходит для нерезьбовых отверстий.</p>	<p>Соединитель Неразборный, тонкий, быстрый в установке фитинг для соединения двух рукавов</p>	<p>Хомут нейлоновый с защёлкой Для повышения безопасности. Содержит внутренние ребра для предотвращения выдергивания рукава.</p>	<p>Хомут нейлоновый с защёлкой Нейлоновый PA66 хомут для рукава с защёлкой для повышения безопасности и гладкой внутренней поверхностью для жестких рукавов.</p>	<p>Стягивающий узел Соединительный набор, упаковка содержит: 10 м белого рукава FPL, 10 фитингов Flexilok, 10 контрграек.</p>	<p>Кабельные вводы Поставляется с контргайкой. Есть другие цвета.</p>	



Номинальный размер (мм)	Европейский размер	FPL		FPP		Типоразмер	Типоразмер	Типоразмер	Типоразмер	Типоразмер	Типоразмер	Резьба	Резьба	Типоразмер	Резьба	Длина (мм)	Диам. каб. (min) (мм)	Диам. каб. (max) (мм)	Размер под ключ (мм)	Кол-во в упаковке
		Типоразмер	Длина бухты (м)	Типоразмер	Длина бухты (м)															
16														M16	CGM16W	11	5	10	22	100
20	20.2	FPL20W	100	FPP20W	50	FLK20-M20W	FLK20-M20-90W	FLK20-FLK20W	FCL20W	FCL20W-P	FPL-CP20W	M20	M20	CGM20SW	11	6	12	24	100	
20														M20	CGM20W	11	10	14	27	100
25	25.0	FPL25W	25	FPP25W	50	FLK25-M25W	FLK25-M25-90W	FLK25-FLK25W	FCL25W	FCL25W-P	FPL-CP25W	M25	M25	CGM25W	11	13	18	33	50	
34	34.5			FPP34W	50	FLK34-M32W														

Свойства систем

- Высокая гибкость
- Высокая ударопрочность, Восстанавливается после механического воздействия
- IP : IP40 или IP65
- Диапазон температур: -40°C до +120°C
- Высокая стойкость к маслам и растворителям
- Не поддерживает горение
- Не содержит галоген, серу и фосфор
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению (черный)


Для заказа:

- Укажите цвет (B = черный, G = серый), например: FPY80B-10M для черной бухты 10 м
- На заказ возможны:
 - большая длина и более крупные партии
 - нарезка и сборка
 - альтернативный материал рукава
- FCC80 и FCC106 стальной хомут с ПВХ прокладкой



FP Y system

система из нейлон (РА6), гофрированная, гибкая, стандартной массы, большого диаметра

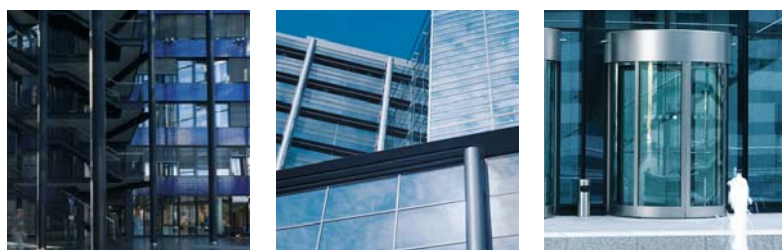

Фитинги

IP 40	IP 65	IP 40	IP 65
MP	MPS	MP90	MPS90
Прямой нейлоновый фитинг с защелкой	Прямой нейлоновый фитинг с защелкой и уплотнениями	Фитинг 90° нейлоновый с защелкой	Фитинг 90° нейлоновый с защелкой и уплотнениями
Фитинг с 2 защелками.	Фитинг 2 защелками и уплотнениями.	Нейлоновый фитинг 90° с 2 защелками.	Нейлоновый фитинг 90° с 2 защелками и уплотнениями.

Рукав

FPY
FP Y
Конструкция: Конструкция: нейлоновый (РА6) гофрированный гибкий рукав.
Цвет черный или серый.
Типичное применение: Промышленное оборудование и крупные распределительные шкафы.

Концевая часть	Типоразмер	Концевая часть	Типоразмер	Концевая часть	Типоразмер	Концевая часть	Типоразмер	Серый	Наружный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Миним. внутр. радиус изгиба (мм)	Длина бухты (м)	Номинальный размер (мм)	Европейский размер
FL	MP-80-FL	FL	MPS-80-FL	FL	MP90-80-FL	FL	MPS90-80-FL	FPY80	80.0	67.0	160	10	80	70
FL	MP-106-FL	FL	MPS-106-FL	FL	MP90-106-FL	FL	MPS90-106-FL	FPY106	106.0	91.5	210	10	106	95
MP	MPS	MP90	MPS90	FP Y										